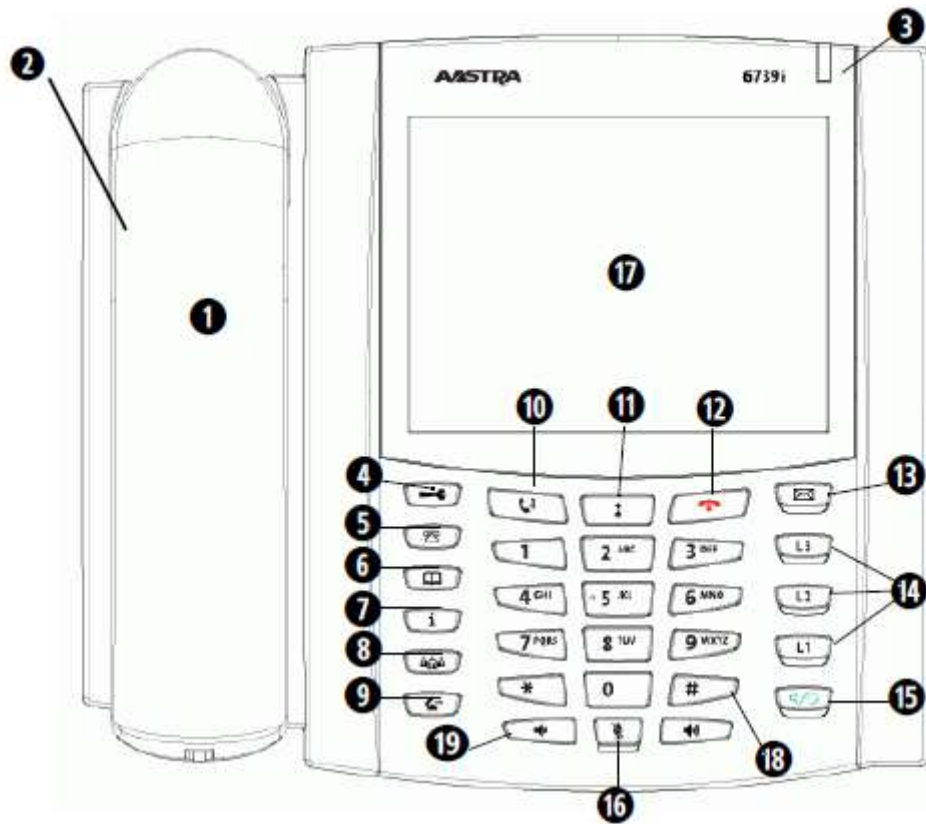


# TELEFONO 6739i



<b>1</b>	Teléfono 6739i	<b>11</b>	Tecla de remaración
<b>2</b>	Altavoz de alta calidad	<b>12</b>	Tecla de desconexión
<b>3</b>	Indicador de mensaje en espera	<b>13</b>	Tecla de mensajes
<b>4</b>	Tecla Opciones	<b>14</b>	Tres teclas de estado de línea/llamada
<b>5</b>	Tecla de Lista de Llamadas	<b>15</b>	Tecla para alternar entre altavoz y auricular
<b>6</b>	Tecla Agenda	<b>16</b>	Tecla de silencio
<b>7</b>	Tecla Servicios	<b>17</b>	Panta táctil LCD en color
<b>8</b>	Tecla de conferencia	<b>18</b>	Teclado
<b>9</b>	Tecla Transferencia	<b>19</b>	Tecla de volumen
<b>10</b>	Tecla de espera (retener llamada)		



# Realización de llamadas

## Procedimiento

1. Marcar el número (con 0 si es fuera de la Universidad) sin descolgar el teléfono.
2. Para establecer la llamada, descolgar el auricular.

# Poner una llamada en espera



## Procedimiento

1. Conectarse a una llamada activa (si no se encuentra ya conectado).
  2. Pulse la tecla 10 del teléfono o la tecla  de la pantalla.
  3. Para recuperar la llamada en espera, pulse la correspondiente tecla de estado de línea/llamada de la misma, o la tecla .
- Cuando se alterna la conexión entre llamadas, no es necesario pulsar la tecla de espera para pasar de una a otra. El teléfono pone en espera de forma automática.
  - Si tiene más de una llamada en espera, puede volver a conectarse a una de ellas pulsando la tecla de estado de línea/llamada de la llamada en espera que desee. Pulse la tecla 12 desconectar la llamada.

# Transferencia de llamadas

- Tiene la posibilidad de consultar a la persona a la que transfiere la llamada antes de realizar la transferencia.
- Después de consultar con el usuario, puede realizarla transferencia, o cancelarla y volver a la llamada original.



## Procedimiento

1. Para transferir una llamada activa, pulse la tecla 9 o .
  2. Marcar la extensión de la persona a la que quiere transferir la llamada.
  3. Seleccione la tecla Marcar  y siga a la escucha hasta hablar con la persona a la que quiere transferir la llamada, antes de volver a pulsar la tecla 9.
- Para cancelar la transferencia de una llamada, seleccione la opción **Cancelar** que aparece en la pantalla.

## Transferir dos llamadas activas

- Puede realizar la transferencia de una llamada cuando hay dos llamadas activas: llamada en L1 y llamada en L2. L1 está en espera. Puede realizar el siguiente procedimiento para transferir la llamada L2 a L1.



### Procedimiento

1. Pulse la tecla 9 o  .
2. Pulse la tecla  “**Líneas**”. Se muestran las teclas de Línea en pantalla.
3. Pulse **L1**, donde la llamada está puesta en espera. **L2** se transfiere a **L1**.

## Transferencia entre supletorios

- Puede realizar la transferencia entre 2 teléfonos que comparten línea.



### Procedimiento

1. Para transferir una llamada activa, pulse la tecla 9 o  .
2. Marcar la extensión de la persona a la que quiere transferir la llamada. En este caso es su propia extensión.
3. Seleccione la tecla Marcar  y siga a la escucha hasta hablar con la persona a la que quiere transferir la llamada, antes de volver a pulsar la tecla 9.

## Lista de Llamadas

- La lista de llamadas es un registro que almacena las llamadas recibidas.

### Procedimiento

1. Pulse la tecla 5.
2. Pulse  y  para desplazarse por la Lista de Llamadas.
3. Se muestra un signo de exclamación **ROJO !** junto a las entradas que no han sido respondidas (llamadas perdidas).
4. Para marcar el número que aparece en pantalla, pulse la tecla 15, descuelgue el auricular o pulse cualquier tecla de línea.
5. Pulse la tecla 5 para volver a la lista de llamadas.

# Captura de Llamada

## Procedimiento

### **Si no pertenece a un Grupo de Capturas de Llamadas:**

1. Descuelgue el teléfono.
2. Espere tono de marcar.
3. Marque el nº interior que está siendo llamado.
4. Espere a oír tono de ocupado.
5. Marque un 8.

**Si pertenece a un Grupo de Captura de Llamadas** podrá contestar cualquier llamada dirigida al Grupo, marcando \*8#

# Cómo utilizar el servicio de telefonía “sígame”

- Si va a ausentarse temporalmente de su puesto y desea que sus llamadas sean recibidas en el lugar donde va a encontrarse, puede programar un desvío a otra extensión.

## Procedimiento


1. Descuelgue el teléfono.
  2. Espere tono de marcar.
  3. Marque \* 21 \* nº de contestación #
  4. Espere tono de verificación.
  5. Cuelgue el teléfono.
- Mientras el teléfono esté programado con este tipo de desvío, puede efectuar llamadas salientes de la forma habitual.
  - Para CANCELAR este servicio marque # 21 # y descuelgue el teléfono.

## Cómo puedo realizar una retrollamada automática

- Si al llamar a un número interior, recibe tono de ocupado:
  1. Marque un 6.
  2. Espere tono de verificación.
  3. Cuelgue el teléfono.
- Cuando el número llamado quede libre, usted será llamado automáticamente con señal de retrollamada.
- La retrollamada se cancela automáticamente después de 18 segundos sin respuesta.
- Mientras espera ser llamado, puede hacer y recibir llamadas normalmente.

## Cómo puedo desbloquear el teléfono

### Procedimiento

1. Pulse la tecla 4 o  Teléf. bloqueado
2. Pulse Desbloquear teléfono.
3. Introduzca la contraseña de desbloqueo: 123
4. Pulse en el teclado de la pantalla la tecla Introdu.
5. Seleccione la opción de desbloquear el teléfono.