


TELÉFONO 6940



	Tecla Directorio - Muestra una lista de los contactos.
	Tecla de historial - Muestra una lista de llamadas perdidas, salientes y contestadas.
	Tecla de correo de voz - Proporciona acceso al servicio de correo de voz (si se ha configurado).
	Tecla de configuración: proporciona servicios y configuración estática que le permiten personalizar el teléfono.
	Controles de volumen Permiten ajustar el volumen del timbre, el auricular del teléfono, los auriculares y el altavoz. Pulse las teclas de control de volumen mientras esté sonando el teléfono para ajustar el volumen del timbre. Pulse estas teclas durante una llamada activa para ajustar el volumen del dispositivo de audio que se esté utilizando (teléfono, auriculares o altavoz).
	Tecla de desconexión: finaliza una llamada activa. Al pulsar la tecla de desconexión también permite abandonar una lista abierta (como el Historial de llamadas) y menús (como el menú de Configuración estática) sin guardar los cambios.
	Tecla de remarcación - Muestra una lista de las llamadas realizadas anteriormente. Pulse dos veces la tecla de rellamada para llamar al último número marcado.

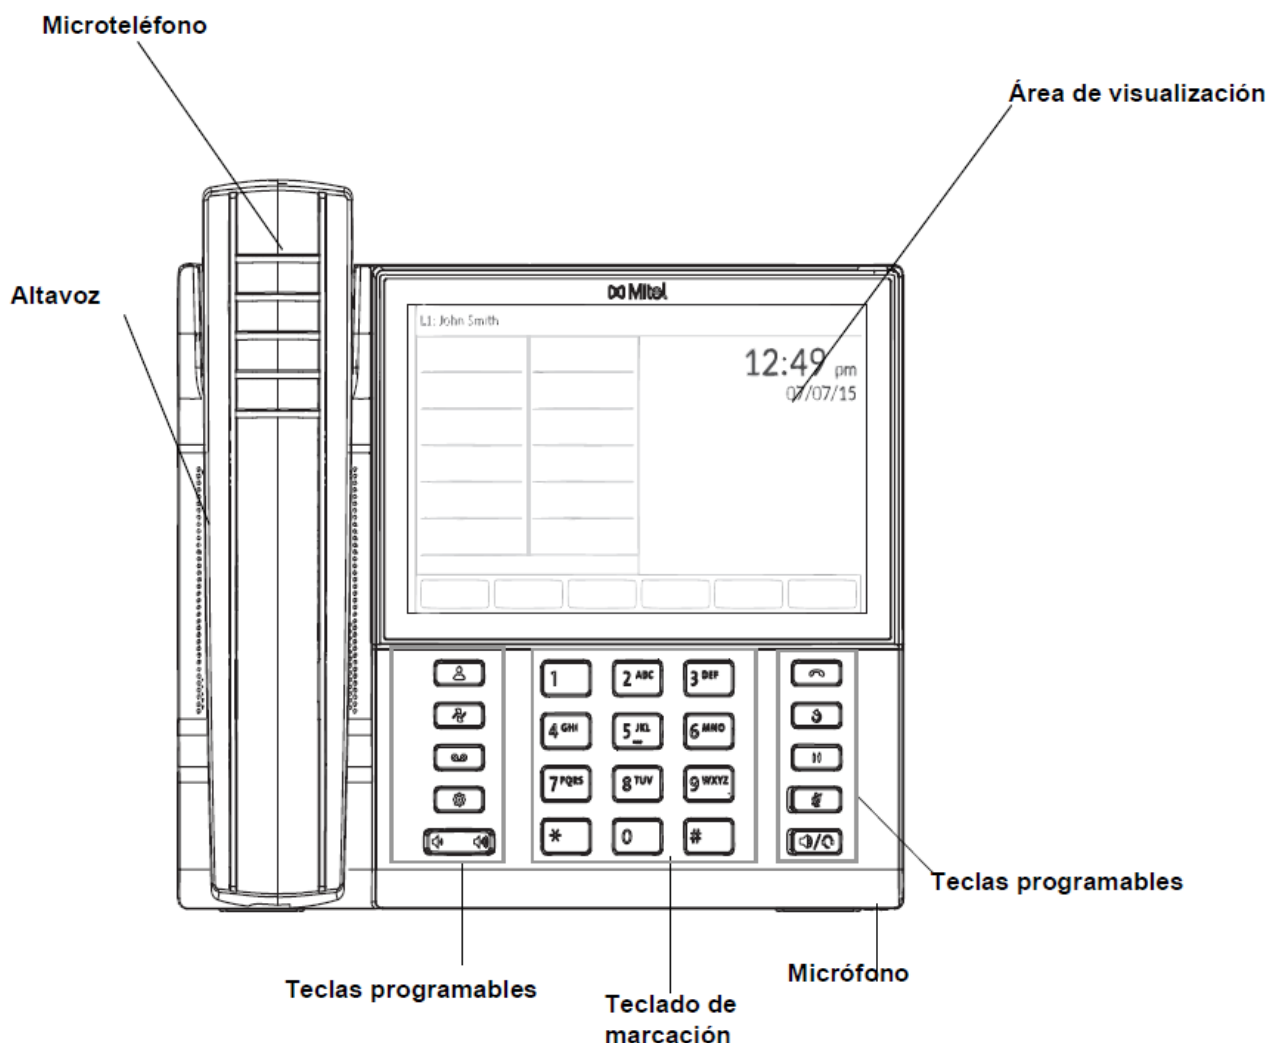


Realización de llamadas

Procedimiento

1. Marcar el número (con 0 si es fuera de la Universidad) sin descolgar el teléfono.
2. Para establecer la llamada, descolgar el auricular.

Poner una llamada en espera

Procedimiento

1. Conectarse a una llamada activa (si no se encuentra ya conectado).
 2. Pulse . La pantalla muestra el icono  que indica que la llamada está en espera
 3. Para recuperar la llamada en espera, pulse la correspondiente tecla de estado de línea/llamada de la misma.
- Cuando se alterna la conexión entre llamadas, no es necesario pulsar la tecla de espera para pasar de una a otra. El teléfono pone en espera de forma automática.
 - Si tiene más de una llamada en espera, puede volver a conectarse a una de ellas pulsando la tecla de estado de línea/llamada de la llamada en espera que desee. Pulse la tecla  para desconectar la llamada.

Transferencia de llamadas

- Tiene la posibilidad de consultar a la persona a la que transfiere la llamada antes de realizar la transferencia.
- Después de consultar con el usuario, puede realizarla transferencia, o cancelarla y volver a la llamada original.

Procedimiento

1. Para transferir una llamada activa, pulse la tecla de la pantalla **Reenviar**
2. Marcar la extensión de la persona a la que quiere transferir la llamada.
3. Después de que la otra parte conteste la llamada, pulse la tecla de la pantalla **Marcar** y después de hablar con la persona, pulse **Reenviar**

Transferir dos llamadas activas

- Puede realizar la transferencia de una llamada cuando hay dos llamadas activas: llamada en L1 y llamada en L2. L1 está en espera. Puede realizar el siguiente procedimiento para transferir la llamada L2 a L1.

Procedimiento

1. Pulse la tecla de la pantalla **Reenviar**
2. Pulse **L1**, donde la llamada está puesta en espera.
3. **L2** se transfiere a **L1**.

Transferencia entre supletorios

- Puede realizar la transferencia entre 2 teléfonos que comparten línea.


Procedimiento


1. Para transferir una llamada activa, pulse la tecla de la pantalla **Reenviar**
2. Marcar la extensión de la persona a la que quiere transferir la llamada y pulse la tecla de la pantalla **Marcar** . En este caso es su propia extensión.
3. Después de que la otra parte conteste la llamada, pulse la tecla de la pantalla **Reenviar**

Lista de Llamadas

- La lista de llamadas es un registro que almacena las llamadas recibidas.

Procedimiento

1. Pulse la tecla  .
2. Toque la opción requerida para ver la lista de entradas (Todo, Perdida, Saliente o Recibida).
3. Deslice por la pantalla para desplazarse por las entradas de la lista.
4. Toque una entrada y luego la tecla programable *Detalles* para ver información más detallada sobre la entrada.
5. Elija una de las siguientes opciones para marcar la llamada:

- a. Toque la tecla programable *Marcar*.
- b. Levante el auricular para descolgar el teléfono.
- c. Pulse  para descolgar el teléfono.

Captura de Llamada

Procedimiento

Si no pertenece a un Grupo de Capturas de Llamadas:

1. Descuelgue el teléfono.
2. Espere tono de marcar.
3. Marque el nº interior que está siendo llamado.
4. Espere a oír tono de ocupado.
5. Marque un 8.

Si pertenece a un Grupo de Captura de Llamadas podrá contestar cualquier llamada dirigida al Grupo, marcando *8#

Cómo utilizar el servicio de telefonía “sígame”

- Si va a ausentarse temporalmente de su puesto y desea que sus llamadas sean recibidas en el lugar donde va a encontrarse, puede programar un desvío a otra extensión.

Procedimiento I

1. Descuelgue el teléfono.
 2. Espere tono de marcar.
 3. Marque * 21 * nº de contestación #
 4. Espere tono de verificación.
 5. Cuelgue el teléfono.
- Mientras el teléfono esté programado con este tipo de desvío, puede efectuar llamadas salientes de la forma habitual.
 - Para CANCELAR este servicio marque # 21 # y descuelgue el teléfono.

Procedimiento II

1. Pulse la tecla de la pantalla **Desvío**
 2. Pulse Sígueme.
 3. Introduzca el número y pulse salvar.
 4. El icono de desvío quedará de color rojo.
- Para CANCELAR este servicio pulse la tecla de la pantalla **Desvío**

Cómo puedo realizar una retrollamada automática

- Si al llamar a un número interior, recibe tono de ocupado:
 1. Marque un 6.
 2. Espere tono de verificación.
 3. Cuelgue el teléfono.
- Cuando el número llamado quede libre, usted será llamado automáticamente con señal de retrollamada.
- La retrollamada se cancela automáticamente después de 18 segundos sin respuesta.
- Mientras espera ser llamado, puede hacer y recibir llamadas normalmente.

Multiconferencia

- Teniendo dos llamadas activas, pulse la tecla de la pantalla **Multiconferencia**
- Pueden estar en multiconferencia hasta 8 líneas.