


TELÉFONO 6865i

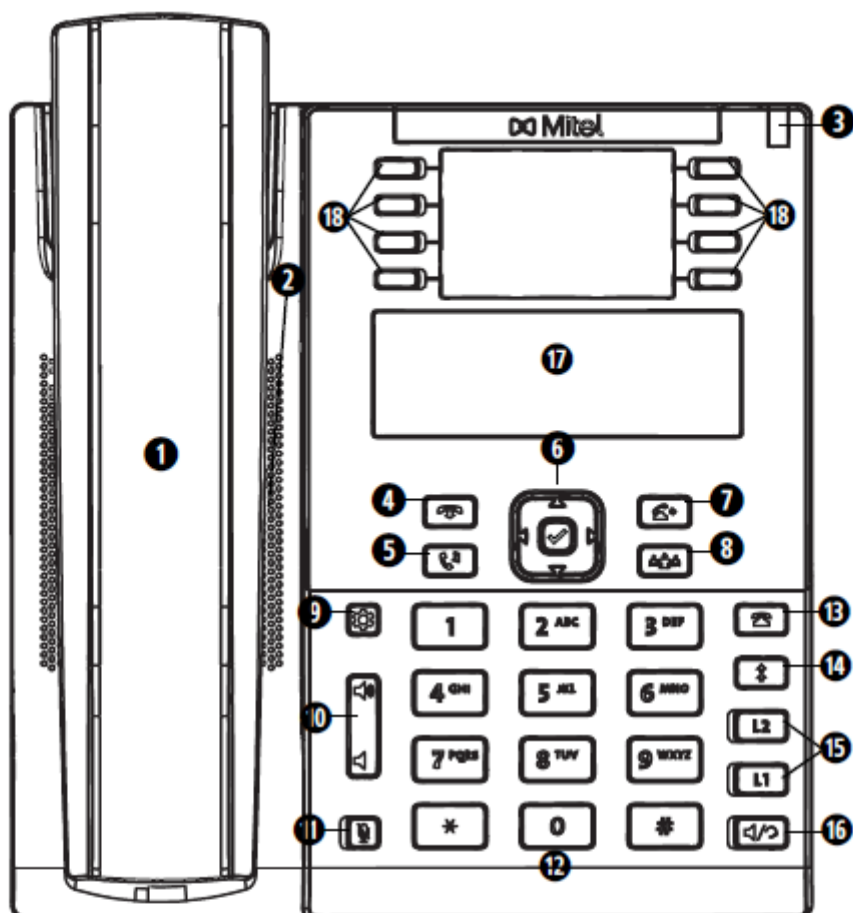

1	Microteléfono 6865i	10	Tecla de volumen
2	Altavoz de alta calidad	11	Tecla de silencio
3	Indicador de mensaje en espera	12	Teclado
4	Tecla de desconexión	13	Tecla de Lista de Llamadas
5	Tecla de espera (retener llamada)	14	Tecla de remarcación
6	Teclas de selección/navegación	15	Teclas visuales de línea/llamada
7	Tecla Transferencia	16	Tecla Altavoz/Auric.
8	Tecla de conferencia	17	Pantalla LCD
9	Tecla Opciones	18	Teclas programables

Realización de llamadas

Procedimiento

1. Marcar el número (con 0 si es fuera de la Universidad) sin descolgar el teléfono.
2. Para establecer la llamada, descolgar el auricular.

Poner una llamada en espera

Procedimiento

1. Conectarse a una llamada activa (si no se encuentra ya conectado).
 2. Pulse la tecla 5.
 3. Para recuperar la llamada en espera, pulse la correspondiente tecla de estado de línea/llamada de la misma.
- Cuando se alterna la conexión entre llamadas, no es necesario pulsar la tecla de espera para pasar de una a otra. El teléfono pone en espera de forma automática.
 - Si tiene más de una llamada en espera, puede volver a conectarse a una de ellas pulsando la tecla de estado de línea/llamada de la llamada en espera que desee. Pulse la tecla 4 desconectar la llamada.

Transferencia de llamadas

- Tiene la posibilidad de consultar a la persona a la que transfiere la llamada antes de realizar la transferencia.
- Después de consultar con el usuario, puede realizarla transferencia, o cancelarla y volver a la llamada original.

Procedimiento

1. Para transferir una llamada activa, pulse la tecla 7.
 2. Marcar la extensión de la persona a la que quiere transferir la llamada.
 3. Seleccione Marcar con la tecla 6 derecha y siga a la escucha hasta hablar con la persona a la que quiere transferir la llamada, antes de volver a pulsar la tecla 7.
- Para cancelar la transferencia de una llamada pulse la tecla 4 o cuelgue el auricular.

Transferir dos llamadas activas

- Puede realizar la transferencia de una llamada cuando hay dos llamadas activas: llamada en L1 y llamada en L2. L1 está en espera. Puede realizar el siguiente procedimiento para transferir la llamada L2 a L1.

Procedimiento

1. Pulse la tecla 7. Se abrirá una línea nueva.
2. Pulse **L1**, donde la llamada está puesta en espera.
3. Pulse la tecla 7. **L2** se transfiere a **L1**.

Transferencia entre supletorios

- Puede realizar la transferencia entre 2 teléfonos que comparten línea.



Procedimiento

1. Para transferir una llamada activa, pulse la tecla 7.
2. Marcar la extensión de la persona a la que quiere transferir la llamada. En este caso es su propia extensión.
3. Seleccione Marcar con la tecla 6 derecha y siga a la escucha hasta hablar con la persona a la que quiere transferir la llamada, antes de volver a pulsar la tecla 7.

Lista de llamadas

- La lista de llamadas es un registro que almacena las llamadas recibidas.

Procedimiento

1. Pulse la tecla 13.
2. Pulse ▲ y ▼ para desplazarse por la Lista de llamadas.
3. Se muestra un icono con el auricular colgado  junto a las entradas que no han sido respondidas (llamadas perdidas).
4. Se muestra una llamada respondida con el auricular descolgado  junto a las entradas que han sido respondidas.
5. Para marcar el número que aparece en pantalla, pulse la tecla 16, descuelgue el auricular o pulse cualquier tecla de línea.
6. Pulse la tecla 4 para cancelar la operación.

Captura de Llamada

Procedimiento

Si no pertenece a un Grupo de Capturas de Llamadas:

1. Descuelgue el teléfono.
2. Espere tono de marcar.
3. Marque el nº interior que está siendo llamado.
4. Espere a oír tono de ocupado.
5. Marque un 8.

Si pertenece a un Grupo de Captura de Llamadas podrá contestar cualquier llamada dirigida al Grupo, marcando *8#

Cómo utilizar el servicio de telefonía “sígame”

- Si va a ausentarse temporalmente de su puesto y desea que sus llamadas sean recibidas en el lugar donde va a encontrarse, puede programar un desvío a otra extensión.

Procedimiento

1. Descuelgue el teléfono.
 2. Espere tono de marcar.
 3. Marque * 21 * nº de contestación #
 4. Espere tono de verificación.
 5. Cuelgue el teléfono.
- Mientras el teléfono esté programado con este tipo de desvío, puede efectuar llamadas salientes de la forma habitual.
 - Para CANCELAR este servicio marque # 21 # y descuelgue el teléfono.

Cómo puedo realizar una retrollamada automática

- Si al llamar a un número interior, recibe tono de ocupado:
 1. Marque un 6.
 2. Espere tono de verificación.
 3. Cuelgue el teléfono.
- Cuando el número llamado quede libre, usted será llamado automáticamente con señal de retrollamada.
- La retrollamada se cancela automáticamente después de 18 segundos sin respuesta.
- Mientras espera ser llamado, puede hacer y recibir llamadas normalmente.

Cómo puedo desbloquear el teléfono

Procedimiento

1. Pulse la tecla 9.
2. Introduzca la contraseña de desbloqueo: 123
3. Pulse la tecla 6 derecha.